


Zafiro Blanco

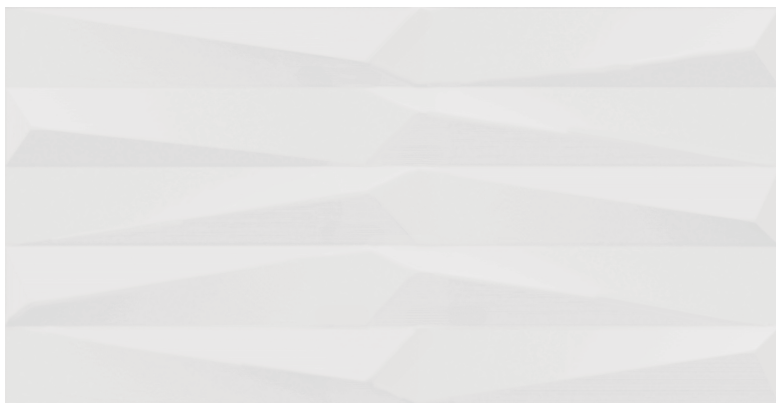

Todas las piezas de la referencia son iguales, no hay variaciones ni de tono ni de diseño.

*Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales.
Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.*


Referencia: Zafiro Blanco
Tipo: Pared
Tamaño Nominal: 31x60cm
Acabado: Brillante
Tipología: 3D Monocolor

TABLA DE TAMAÑOS DE FABRICACIÓN (mm)

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 308,6 | 309,5 | 309,6 | 310,5 | 310,6 | 311,5 | 311,6 | 312,5 |
| 599,5 | 601,1 | 601,2 | 602,8 | 602,9 | 604,5 | 604,6 | 606,2 |

Tamaño fabricación: En los pisos y paredes cerámicas pueden existir diferencias de tamaño que son inherentes al proceso de producción. Al momento de embalar las piezas, éstas ya han sido clasificadas y agrupadas en calibres.

Grado de Destonificación



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| INFORMACIÓN PARA UNA PIEZA | | | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TIPO DE PRODUCTO | TAMAÑO NOMINAL | PESO APROXIMADO (kg) X PIEZA |
|  | PARED | 31X60 | 3,05 |
| INFORMACIÓN PARA UNA CAJA | | | |
| | NÚMERO DE PIEZAS | ÁREA NOMINAL M2 | PESO APROXIMADO (kg) X CAJA |
|  | 9 | 1,68 | 27,5 |
| INFORMACIÓN PARA UNA PALLET | | | |
| | NÚMERO DE CAJAS | ÁREA NOMINAL M2 | PESO APROXIMADO (kg) X PALLET |
|  | 60 | 100,8 | 1,600 |

| DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL | | | | |
|--|---|--|------------|---------|
| ITEM | ESPECIFICACION | | ENSAYO NTC | CUMPLE |
| Longitud y Ancho | La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación | +/- 0,5% | 4321-2 | ✓ |
| Espesor | La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación | +/- 10% | 4321-2 | ✓ |
| Rectilinidad | La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación | +/- 0,3% | 4321-2 | ✓ |
| Ortogonalidad | La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación | +/- 0,5% | 4321-2 | ✓ |
| Planaridad | La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación) | +2,0 mm / -1,5 mm +2,0 mm / -1,5 mm +/- 2,0 mm | 4321-2 | ✓ |
| Calidad Superficial | La Baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia | 95% | 4321-2 | ✓ |
| PROPIEDADES FISICAS | | | | |
| ITEM | ESPECIFICACION | | ENSAYO NTC | CUMPLE |
| Absorción de agua | Eb > 10 % (Grupo BIII) | | 4321-3 | ✓ |
| Resistencia a la rotura por flexión (N) | Espesor ≥ 7,5 mm | Mínimo 600 | 4321-4 | ✓ |
| Módulo de rotura (N/mm ²) | Espesores > 7,5 mm | Mínimo 12 | 4321-4 | ✓ |
| Resistencia por humedad en mm/m ² | Método de ensayo disponible | | 4321-10 | ✓ |
| Resistencia al agrietamiento (Baldosas esmaltadas) | Requerido | | 4321-11 | ✓ |
| PROPIEDADES QUÍMICAS | | | | |
| ITEM | ESPECIFICACION | | ENSAYO NTC | CUMPLE |
| Resistencia a los químicos | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis | Mínimo GB | 4321-13 | GLA |
| Resistencia al manchado | Mínimo Clase 3 | Clase 3 | 4321-14 | Clase 5 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Los productos fabricados por Cerámica San Lorenzo cumplen con las especificaciones de la norma técnica colombiana NTC 919, equivalente a la ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 4321.
- Garantía del producto 5 años.

INFORMACIÓN PARA ESTE PRODUCTO

Marca comercial: Cerámica San Lorenzo

País Origen: Colombia

Tipo de calidad: Primera (Verifique en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja).

Tipo de superficie: Esmaltada (GL)

Método de fabricación: Método B, prensado en seco

Norma Técnica Colombiana: NTC 919, anexo L / ISO 13006

Fabricante: Cerámica San Lorenzo Industrial de Colombia SAS ZFPE NIT 900.208.445

Tamaño Nominal: 31,0 cm X 60,0 cm

Tamaño Fabricación: 310 mm X 602 mm X 8.4 mm

Tamaño no modular

Lote y fecha de fabricación: verificar en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja.