




## Pared Palomino Gris

**Tipo:** Pared  
**Tamaño Nominal:** 31x60cm  
**Acabado:** Brillante  
**Tipología:** Marmoleado

Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales.  
Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.

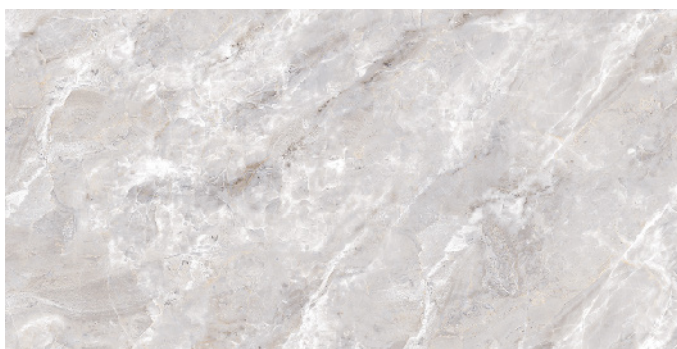

| DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL                  |                                                                                         |                       |            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| ITEM                                               | ESPECIFICACIÓN                                                                          |                       | ENSAYO NTC | CUMPLE  |
| Longitud y Ancho                                   | La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación      | +/- 0,6%              | 4321-2     | ✓       |
| Espesor                                            | La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación | +/- 5,0%              | 4321-2     | ✓       |
| Rectinilidad                                       | La desviación máxima de la rectinilidad en % con respecto a los tamaños de fabricación  | +/- 0,5%              | 4321-2     | ✓       |
| Ortogonalidad                                      | La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación | +/- 0,5%              | 4321-2     | ✓       |
| Planaridad                                         | La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación)        | +/- 0,5%              | 4321-2     | ✓       |
| Calidad Superficial                                | La Baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia       | Mínimo 95%            | 4321-2     | ✓       |
| PROPIEDADES FÍSICAS                                |                                                                                         |                       |            |         |
| ITEM                                               | ESPECIFICACIÓN                                                                          |                       | ENSAYO NTC | CUMPLE  |
| Absorción de agua                                  | δ % < Eb ≤ 10 % (Grupo BIIb)                                                            | 6% al 10%             | 4321-3     | ✓       |
| Resistencia a la rotura por flexión (N)            | Espesor ≥ 7,5 mm                                                                        | >800N                 | 4321-4     | ✓       |
| Módulo de rotura (N/mm <sup>2</sup> )              | Mínimo 18, mínimo Indiv.16                                                              | > 18N/mm <sup>2</sup> | 4321-4     | ✓       |
| Resistencia por humedad en mm/m <sup>2</sup>       | Método de ensayo disponible                                                             |                       | 4321- 10   | ✓       |
| Resistencia al agrietamiento (Baldosas esmaltadas) | Requerido                                                                               |                       | 4321- 11   | ✓       |
| PROPIEDADES QUÍMICAS                               |                                                                                         |                       |            |         |
| ITEM                                               | ESPECIFICACIÓN                                                                          |                       | ENSAYO NTC | CUMPLE  |
| Resistencia a los químicos                         | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis                                 | Mínimo GB             | 4321-13    | GLA     |
| Resistencia al manchado                            | Mínimo Clase 3                                                                          | Clase 3               | 4321-14    | Clase 5 |

| TAMAÑOS DE FABRICACIÓN (mm) |                               |   |                               |  |
|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1                           | 308,4 - 309,3 / 596,9 - 598,6 | 3 | 310,4 - 311,2 / 600,6 - 602,3 |  |
| 2                           | 309,4 - 310,3 / 598,7 - 600,5 | 4 | 311,3 - 312,2 / 602,4 - 604,1 |  |

Tamaño fabricación: En los pisos y paredes cerámicas pueden existir diferencias de tamaño que son inherentes al proceso de producción. Al momento de embalar las piezas, éstas ya han sido clasificadas y agrupadas en calibres.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los productos fabricados por Cerámica San Lorenzo cumplen con las especificaciones de la norma técnica colombiana NTC 919, equivalente a la ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 4321. Garantía del producto 5 años.

| INFORMACIÓN PARA ESTE PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Marca comercial: Cerámica San Lorenzo</p> <p>País Origen: Colombia</p> <p>Tipo de calidad: Primera (Verifique en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja).</p> <p>Tipo de superficie: Esmaltada (GL)</p> <p>Método de fabricación: Método B, prensado en seco</p> <p>Norma Técnica Colombiana: NTC 919, anexo K / ISO 13006</p> <p>Fabricado por: Eurocerámica S.A.S. NIT:800.035.290-2</p> <p>Distribuido por: Cerámica San Lorenzo Industrial de Colombia SAS ZFPE NIT 900.208.445</p> |
| <p>Tamaño Nominal: 31,0 cm X 60,0 cm</p> <p>Tamaño Fabricación: 310,3 mm X 600,5 mm X 8,5 mm</p> <p>Tamaño no modular</p> <p>Lote y fecha de fabricación: verificar en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   | INFORMACIÓN PARA UNA PIEZA  |                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
|                                                                                       | TIPO DE PRODUCTO            | TAMAÑO NOMINAL  | PESO APROXIMADO (kg) X PIEZA  |
|                                                                                       | PARED                       | 31X60           | 3,11                          |
|  | INFORMACIÓN PARA UNA CAJA   |                 |                               |
|                                                                                       | NÚMERO DE PIEZAS            | ÁREA NOMINAL M2 | PESO APROXIMADO (kg) X CAJA   |
|                                                                                       | 9                           | 1,68            | 27,50                         |
|  | INFORMACIÓN PARA UNA PALLET |                 |                               |
|                                                                                       | NÚMERO DE CAJAS             | ÁREA NOMINAL M2 | PESO APROXIMADO (kg) X PALLET |
|                                                                                       | 60                          | 100,8           | 1.650                         |






Grado de  
Destonificación



1



2



3



4

No todas las piezas de una referencia son iguales.  
Se pueden encontrar variaciones de tonos y de diseños.