


# ONIX GREY

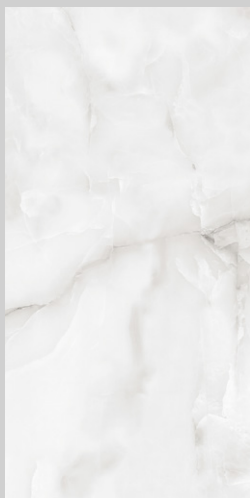

Tipología | Marmoleado  
Acabado | Brillante  
Formato | 60x120  
Aplicación | Piso  
Medio ambiente | Interior  
Caras | 3  
Variación tono | V2  
Uso | Residencial General

Formato 60x120

Porcelanato | Espesor 7 mm | Rectificado



CONTRACTILE

# ONIX GREY

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR 13818, ISO 13006, ISO 9001  
Superficie pulida según ANSI A326-3-2021 se clasifica como ID que es para zona interior seca ya que su valor DCOF siempre está por debajo de 0,42.

REFERENCIA: Onix Grey

|                                  |        |            |              |
|----------------------------------|--------|------------|--------------|
| Absorción de agua                |        | ≤ 0,5%     | ISO 10545-3  |
| Módulo de ruptura                |        | ≥ 35 N/mm² | ISO 10545-4  |
| Fuerza de ruptura                |        | ≥ 1300N    | ISO 10545-4  |
| Resistencia a la abrasión (PEI)  |        | Clase 2    | ISO 10545-5  |
| Resistencia al choque térmico    |        | Resiste    | ISO 10545-9  |
| Resistencia al hielo             |        | Resiste    | ISO 10545-12 |
| Coeficiente estático de fricción | Seco   | ≥ 0,50     | ASTM-C 1028  |
|                                  | Mojado | ≥ 0,30     |              |
| Coeficiente dinámico de fricción | Seco   | ≥ 0,25     | ANSI A326,3  |
|                                  | Mojado | ≥ 0,20     |              |
| Resistencia química              |        | Sin daños  | ISO 10545-13 |
| Resistencia a la mancha          |        | Resiste    | ISO 10545-14 |


| VARIACIONES DIMENSIONALES |                     | ESPECIFICACIONES                                    | ESTANDAR    |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Longitud                  |                     | 1200 ± 0,1% (O Máx ± 1,0)                           | ISO 10545-2 |
| Ancho                     |                     | 600 ± 0,1% (O Máx ± 1,0)                            |             |
| Espesor                   |                     | 6,5 ± 0,3                                           |             |
| Rectitud de lados         | Longitud            | 1200,0 ± 0,15% (O Máx ± 0,8)                        |             |
|                           | Ancho               | 600,0 ± 0,15% (O Máx ± 0,8)                         |             |
| Rectangularidad           | Longitud            | 1200,0 ± 0,15% (O Máx ± 1,5)                        |             |
|                           | Ancho               | 600,0 ± 0,15% (O Máx ± 1,5)                         |             |
| Curvatura/Arqueado        | Curvatura central   | 1341,6 ± 0,15% (O Máx ± 1,8)                        |             |
|                           | Curvatura del borde | 1200,0 ± 0,15% (O Máx ± 1,8)                        |             |
|                           | Deformación         | 1341,6 ± 0,15% (O Máx ± 1,8)                        |             |
| Calidad de superficie     |                     | Mínimo 95% de baldosas debe estar libre de defectos |             |

Formato 60x120

Porcelanato | Espesor 7 mm | Rectificado

CONTRACTILE

# ONIX GREY

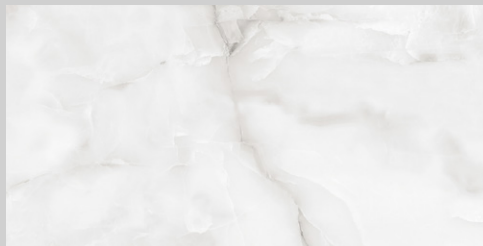

Formato 60x120

Porcelanato | Espesor 7 mm | Rectificado

CONTRACTILE