

SNOW WHITE



Tipología | Marmoleado
Acabado | Pulido
Formato | 60x120
Aplicación | Piso
Medio ambiente | Interior
Caras | 4
Variación tono | V2
Uso | Residencial General

Formato 60x120

Porcelanato | Espesor 7 mm | Rectificado



CONTRACTILE

SNOW WHITE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR 13818, ISO 13006, ISO 9001
Superficie pulida según ANSI A326-3-2021 se clasifica como ID que es para zona interior seca ya que su valor DCOF siempre está por debajo de 0,42.

REFERENCIA: Snow White Pulido

Absorción de agua		≤ 0,5%	ISO 10545-3
Módulo de ruptura		≥ 35 N/mm²	ISO 10545-4
Fuerza de ruptura		≥ 1300N	ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión (PEI)		Clase 2	ISO 10545-5
Resistencia al choque térmico		Resiste	ISO 10545-9
Resistencia al hielo		Resiste	ISO 10545-12
Coeficiente estático de fricción	Seco	≥ 0,50	ASTM-C 1028
	Mojado	≥ 0,30	
Coeficiente dinámico de fricción	Seco	≥ 0,25	ANSI A326,3
	Mojado	≥ 0,20	
Resistencia química		Sin daños	ISO 10545-13
Resistencia a la mancha		Resiste	ISO 10545-14


VARIACIONES DIMENSIONALES		ESPECIFICACIONES	ESTANDAR
Longitud		$1200 \pm 0,1\%$ (O Máx $\pm 1,0$)	ISO 10545-2
Ancho		$600 \pm 0,1\%$ (O Máx $\pm 1,0$)	
Espesor		$6,5 \pm 0,3$	
Rectitud de lados	Longitud	$1200,0 \pm 0,15\%$ (O Máx $\pm 0,8$)	
	Ancho	$600,0 \pm 0,15\%$ (O Máx $\pm 0,8$)	
Rectangularidad	Longitud	$1200,0 \pm 0,15\%$ (O Máx $\pm 1,5$)	
	Ancho	$600,0 \pm 0,15\%$ (O Máx $\pm 1,5$)	
Curvatura/Arqueado	Curvatura central	$1341,6 \pm 0,15\%$ (O Máx $\pm 1,8$)	
	Curvatura del borde	$1200,0 \pm 0,15\%$ (O Máx $\pm 1,8$)	
	Deformación	$1341,6 \pm 0,15\%$ (O Máx $\pm 1,8$)	
Calidad de superficie		Mínimo 95% de baldosas debe estar libre de defectos	

Formato 60x120

Porcelanato | Espesor 7 mm | Rectificado

CONTRACTILE

SNOW WHITE

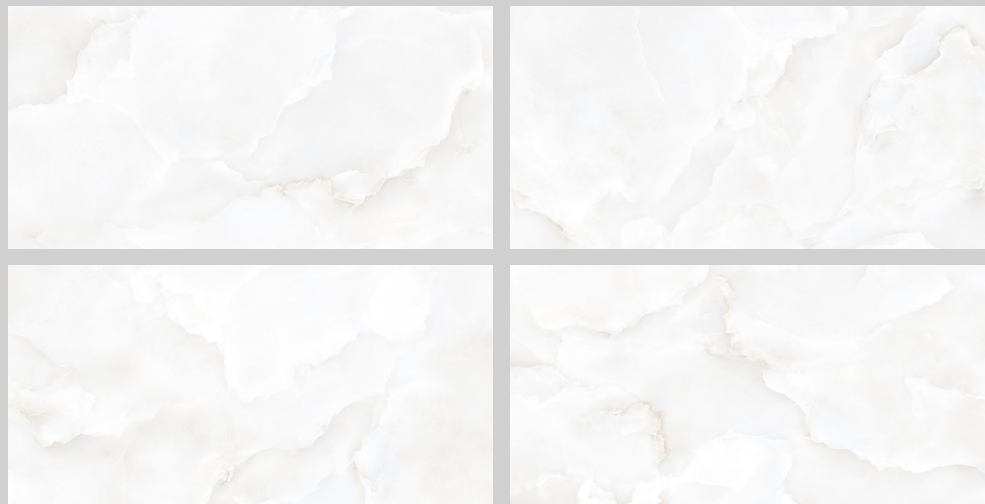

Formato 60x120

Porcelanato | Espesor 7 mm | Rectificado

CONTRACTILE