


60x60

# LUMIERE GRIS

Aplicación: Piso	Tránsito: Alto
Tipología: Marmoleado	Uso: Comercial Moderado
Acabado: Brillante	Caras: 4

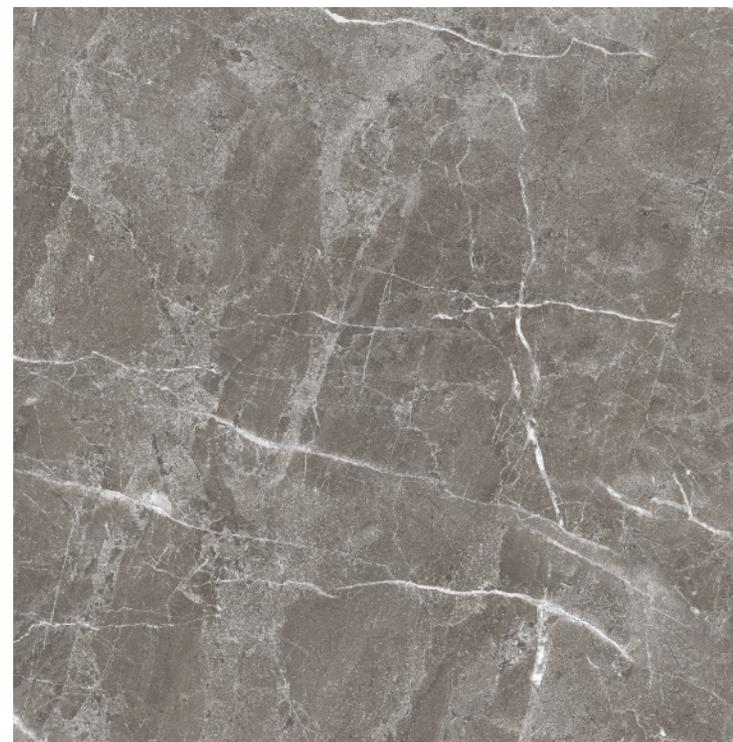

LUMIERE GRIS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

 piezas / caja	 m <sup>2</sup> / caja	 cajas / palet	 kg / palet
7	2,58	24	937

## INFORMACIÓN PARA ESTE PRODUCTO

Marca comercial: Contractile  
País Origen: Perú  
Tipo de calidad: Verifique en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja.  
Tipo de superficie: Esmaltada (GL)  
Método de fabricación: Método B, prensado en seco  
Norma Técnica Colombiana: NTC 919, anexo K / ISO 13006  
Importado por: Cerámica San Lorenzo Colombia SAS NIT 900.081.294-1

Tamaño Nominal: 60,0 cm X 60,0 cm  
Tamaño Fabricación: 607,5 mm X 607,5 mm X 7,5 mm  
Tamaño modular  
Lote y fecha de fabricación: confirmar impresión en el empaque al momento de la compra.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los productos cumplen con las especificaciones de la norma técnica colombiana NTC 919, equivalente a la ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 4321. equivalente a la NTC 4321. Garantía del producto 5 años.


## DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL

ITEM	ESPECIFICACIÓN		ISO	CUMPLE
Longitud y Ancho	La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación	+/- 0,6%	10545-2	✓
Espesor	La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación	+/- 5,0%	10545-2	✓
Rectinilidad	La desviación máxima de la rectinilidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	+/- 0,5%	10545-2	✓
Ortogonalidad	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	+/- 0,5%	10545-2	✓
Planaridad	La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación)	+/- 0,5%	10545-2	✓
Calidad Superficial	La Baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia	Mínimo 95%	10545-2	✓
PROPIEDADES FÍSICAS				
ITEM	ESPECIFICACIÓN		ISO	CUMPLE
Absorción de agua	6 % < Eb ≤ 10 % (Grupo B1Ib)	6% al 10%	10545-3	✓
Resistencia a la rotura por flexión (N)	Espesor ≥ 7,5 mm	>800N	10545-4	✓
Módulo de rotura (N/mm <sup>2</sup> )	Mínimo 18, mínimo Indiv.16	> 18N/mm <sup>2</sup>	10545-4	✓
Resistencia por humedad en mm/m <sup>2</sup>	Método de ensayo disponible		10545-4	✓
Resistencia al agrietamiento (Baldosas esmaltadas)	Requerido		10545-11	✓
Resistencia a la abrasión	PEI			Clase 4
PROPIEDADES QUÍMICAS				
ITEM	ESPECIFICACIÓN		ISO	CUMPLE
Resistencia a los químicos	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Mínimo GB	10545-13	GLA
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3	Clase 3	10545-13	Clase 5

60x60

## LUMIERE GRIS

Aplicación: Piso	Tránsito: Alto
Tipología: Marmoleado	Uso: Comercial Moderado
Acabado: Brillante	Caras: 4

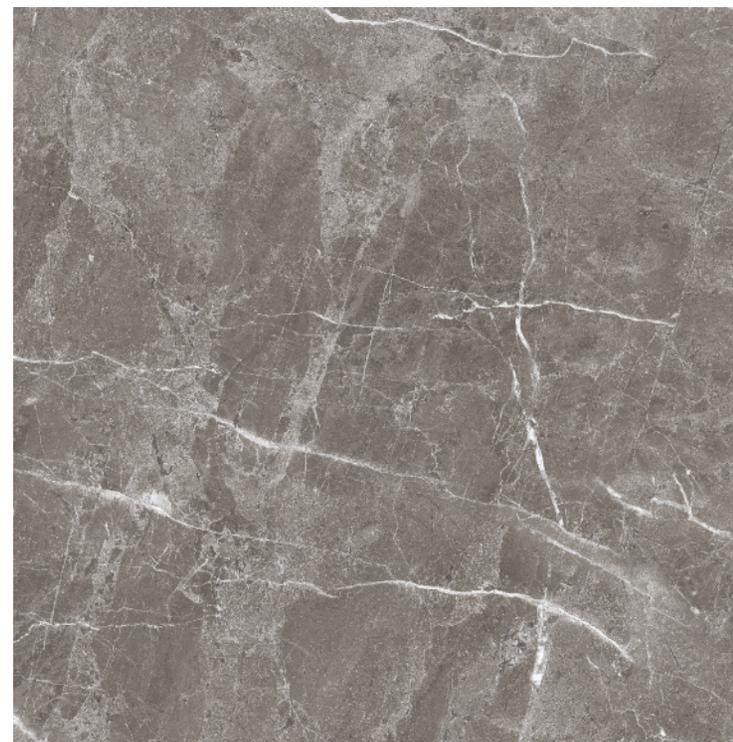

## GRADO DE DESTONIFICACIÓN



**Tipo II:** Todas las piezas de la referencia mantienen la tipología de diseño y de tono, pero hay ligeras variaciones entre unas piezas y otras.